
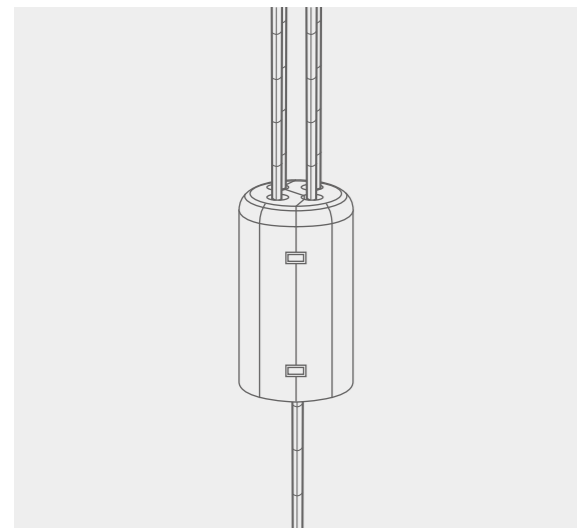


## LOSSPRINGENDE KOORDVERBINDER (OPTIONEEL)

De losspringende koordverbinder is voorgeïnstalleerd op de trekkoorden. Dit zorgt ervoor dat wanneer een horizontale kracht wordt uitgeoefend op de koorden in de verbinder, deze veilig open springt, waardoor gevaarlijke lussen worden vermeden.

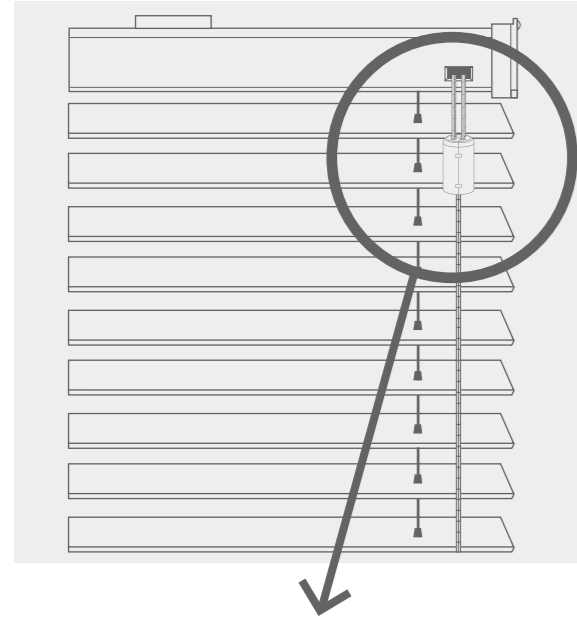

Indien de koordverbinder uiteengetrokken is:



koorden ontwarren en afrollen.

**Voor 2 koorden:** druk de koordverbinder samen totdat deze volledig gesloten is.

**Voor 3 koorden:** plaats het losse koord in de opening in de ene helft van de koordverbinder en druk de koordverbinder samen totdat deze volledig gesloten is.

**Voor 4 koorden:** plaats een van de losse koorden in de opening in de ene helft van de koordverbinder, plaats het resterende losse koord in de opening in de andere helft en druk de koordverbinder samen totdat deze volledig gesloten is.

Indien u twijfelt of u de koordverbinder wel correct opnieuw heeft bevestigd, kunt u dit testen door uw arm tussen de koorden te plaatsen en deze omlaag te drukken. De condensor zou met minimale kracht los moeten springen, indien dit niet gebeurt, dient u de koorden buiten het bereik van kinderen op te binden en contact op te nemen met een gerenommeerde jaloezieënfirma om de raambekleding te herstellen.

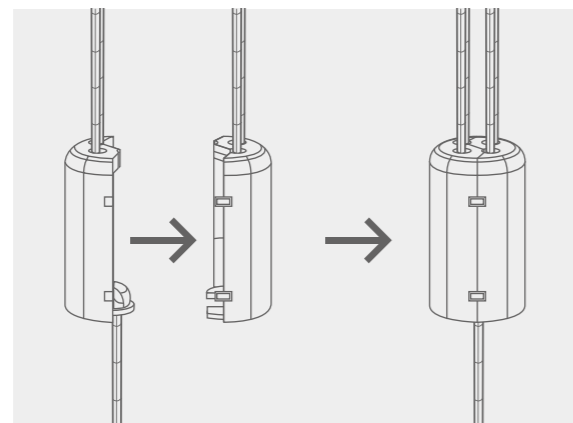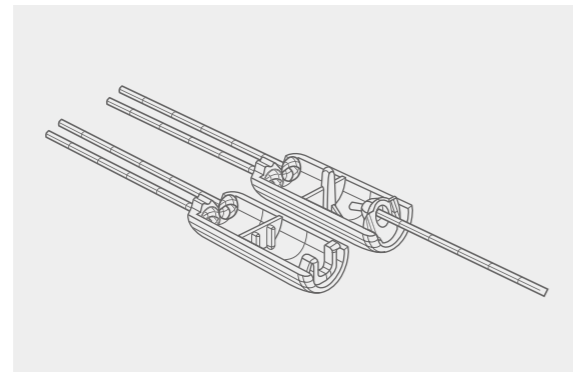


MONTAGEVOORSCHRIFTEN: ALUMINIUM JALOEZIEËN  
MONTAGEVOORSCHRIFTEN: ALUMINIUM JALOEZIEËN

LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG ALVORENS DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN

## GEBRUIKSINSTRUCTIES

### BEDIENING MET STAAF

**De jaloezieën kantelen:** draai aan de staaf om de lamellen in beide richtingen te kantelen.

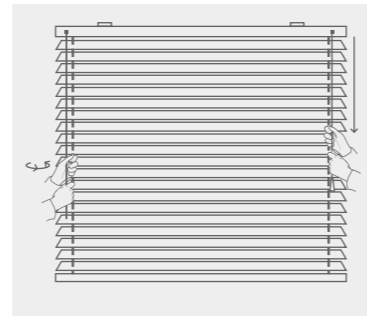

Om de levensduur van de jaloezieën te verlengen dient u de jaloezieën horizontaal te kantelen alvorens deze omhoog/omlaag te brengen.


**De jaloezieën omlaag brengen:** beweeg het trekkoord naar het midden van de jaloezieën, waarbij u zachtjes naar beneden trekt totdat de koordvergrendeling loslaat.

**De jaloezieën omhoog brengen:** trek het trekkoord naar beneden totdat de jaloezieën de gewenste hoogte bereiken.

**Koorden vergrendelen:** trek het trekkoord naar de buitenkant van de jaloezieën en laat los. Het koord vergrendelt automatisch.

### BEDIENING MET TREKKOORD

**De jaloezieën kantelen:** trek aan het desbetreffende trekkoord om de lamellen in de open/gesloten stand te kantelen.

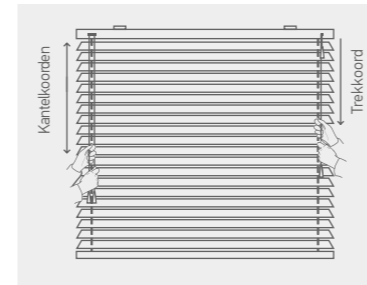

Om de levensduur van de jaloezieën te verlengen dient u het rolgordijn horizontaal te kantelen alvorens deze omhoog/omlaag te brengen.

**De jaloezieën omlaag brengen:** beweeg het trekkoord naar het midden van de jaloezieën, waarbij u zachtjes naar beneden trekt totdat de koordvergrendeling loslaat.

**De jaloezieën omhoog brengen:** trek het trekkoord naar beneden totdat de jaloezieën de gewenste hoogte bereiken.

**Koorden vergrendelen:** trek het trekkoord naar de buitenkant van de jaloezieën en laat los. Het koord vergrendelt automatisch.

### ONDERHOUD

Het product is onderhoudsvrij, maar we raden u aan om regelmatig visuele controles uit te voeren om er zeker van te zijn dat er geen onderdelen beschadigd zijn, wat moeilijkheden in de bediening en/of veiligheidsrisico's kan veroorzaken.

Indien onderhoud vereist is, raden wij u aan het werk onmiddellijk te laten uitvoeren door een gerenommeerde jaloezieënfirma.



make it safe




### Waarschuwing

Jonge kinderen kunnen gewurgd worden door de lussen in trekkoorden, kettingen, tapes en binnenkoorden die gebruikt worden om het product te bedienen.

Om wurging en verstrengeling te vermijden dient u de koorden buiten het bereik van jonge kinderen te houden. De koorden kunnen rond de hals van een kind gewikkeld raken. Zorg dat bedden, wiegen en meubilair uit de buurt staan van raambekleding met koorden.

Knoop de koorden niet aan elkaar vast. Zorg dat de koorden niet in elkaar draaien en zo een lus vormen.



**COBLi**  
Aluminium Jaloezieën


MONTAGEVOORSCHRIFTEN (1.2)



U DIENT HET VOLGENDE TE HEBBEN

## STUKLIJST VOOR JALOEZIEËN


Beugels



Veiligheidssysteem




Fixeerbeugels



## VEREIST MATERIAAL

Schroevendraaier Boor



Meetlint Potlood



De installatie van dit product moet worden uitgevoerd door iemand die vertrouwd is met doe-het-zelf.


## STAP 1

### UITSPARING BUITENKANT

Indien de jaloezieën buiten het raam geplaatst moeten worden, dient u ervoor te zorgen dat meetwaarde C dezelfde is. Volg de instructies voor PLAATBEVESTIGING. Voor de berekening  $C=(A-B)/2$ .

### UITSPARING AAN DE BINNENKANT

Bevestig beugels door middel van BOVENZIJDEBEVESTIGING aan de bovenrand of door middel van PLAATBEVESTIGING aan het vensterframe.

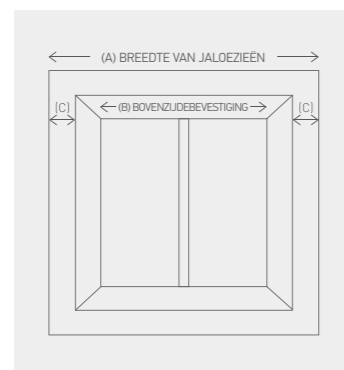

Kinderen kunnen gewurgd worden indien er geen veiligheidssysteem is gemonteerd. Gebruik altijd een veiligheidssysteem om koorden en kettingen buiten het bereik van kinderen te houden.

## STAP 2


Deze jaloezieën moeten minstens 1500 mm van de vloer gemonteerd worden.

### BOVENZIJDEBEVESTIGING

Meet en markeer de afstand tussen de muur en de achterkant van de beugel, voorziet ruimte voor belemmeringen zoals hendels die in het uitsparingsgebied uitsteken. De montagebeugel (zijdebevestiging en plaatbevestiging) niet aan de uiteinden plaatsen. Deze moet tussen de ladders worden geplaatst, we voorzien 1 per ladder. Houd elke beugel op zijn plaats en markeer de posities van de gaten. Monteer elke beugel met Geschikte schroeven gebruiken. Zorg dat de bevestigingen geschikt zijn voor de muur/ het oppervlak waarop u de beugels monteert.

### PLAATBEVESTIGING

De montagebeugel (bovenzijdebevestiging en plaatbevestiging) niet aan de uiteinden plaatsen. Deze moet tussen de ladders worden geplaatst, we voorzien 1 per ladder. Houd elke beugel op zijn plaats en markeer de posities van de gaten. Monteer elke beugel met Geschikte schroeven gebruiken. Zorg dat de bevestigingen geschikt zijn voor de muur/oppervlak waarop u de beugels monteert.



### VERSTELBARE BEUGEL (OPTIONEEL)


Verstelbare beugels kunnen plaat- of bovenzijdebevestiging zijn. Er moet een verdraaibare beugel bevestigd worden tegenover elke ladder, zonder dat deze de interne componenten belemmert. Open de verstelbare arm, voer de hoofdrail in de beugel zoals afgebeeld en vergrendel de verstelbare arm.




### EINDBEVESTIGING (OPTIONEEL)

Eindbevestigingsbeugels kunnen zowel bovenzijde- als eindbevestiging zijn. De beugels moeten aan elk uiteinde op 6mm afstand van de jaloezieën geplaatst worden. Houd elke beugel op zijn plaats en markeer de posities van de gaten. Monteer elke beugel met de meegeleverde schroeven.

Zorg dat de bevestigingen geschikt zijn voor de muur/ het oppervlak waarop u de beugels monteert.

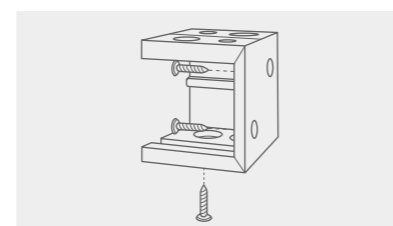


Open het profiel van de beugels en schuif de hoofdrail in positie, klik vervolgens de beugels dicht.

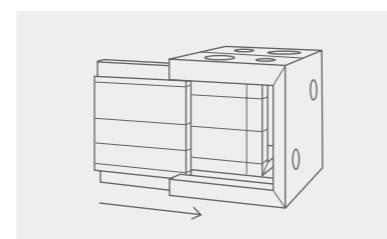

### FIXEERBEUGELS (OPTIONEEL)

Fixeerbeugels: met behulp van geschikte kleine schroeven schroeft u de fixeerbeugel aan de raamplaat of muur. Klik de beugelpenuiteinden in het gat aan het uiteinde van de onderste rail.

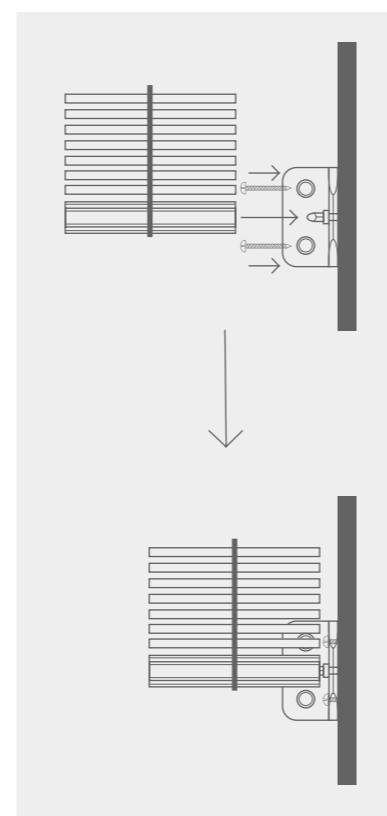

## STAP 3

### VEILIGHEIDSSYSTEEM

**Koord veiligheidsschoenplaat** - De veiligheidsschoenplaat dient zo dicht mogelijk bij de hoofdrail en beslist niet lager dan 1.500mm van de vloer geplaatst te worden.


Wanneer de jaloezieën niet gebruikt worden, moet het koord volledig opgebonden worden rond de veiligheidsschoenplaat(en).

Gebruik de onderstaande tabel om de afstand te bepalen die nodig is tussen de schoenplaten om de koorden volledig op te binden wanneer de jaloezieën volledig omhoog zijn gebracht.

Jaloezieën laten zakken	*Afstand tussen koordschoenplaten (midden tot midden)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm


Plaats de veiligheidsschoenplaat op de gewenste plaats op de muur en markeer de posities van de gaten met een potlood.

(Opmerking: op basis van een koord tot 2,8mm kan in totaal 17mm worden opgebonden.)

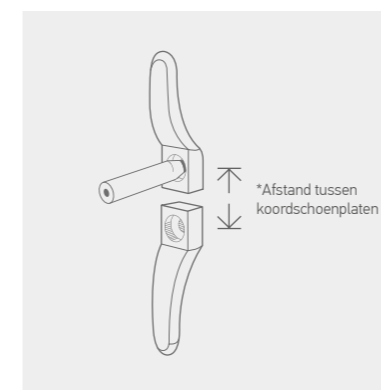


Markeer de posities van de gaten en boor als nodig.

Geschikte schroeven gebruiken om de veiligheidsschoenplaat aan de muur te bevestigen.

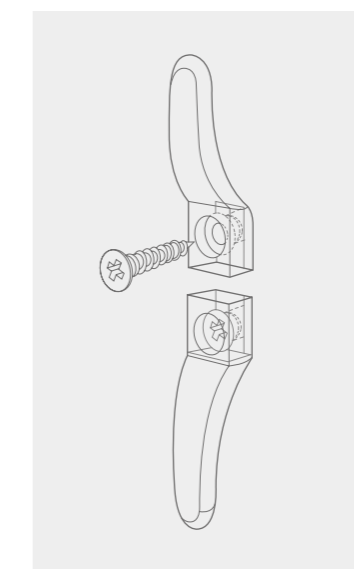



Wikkel de koorden in een achtvorm rond de koordschoenplaten.

Wanneer de koorden volledig opgebonden zijn, dient u te controleren of deze stevig op hun plaats zitten, zodat er geen overtollig koord wordt losgelaten wanneer er aan een koord wordt getrokken.

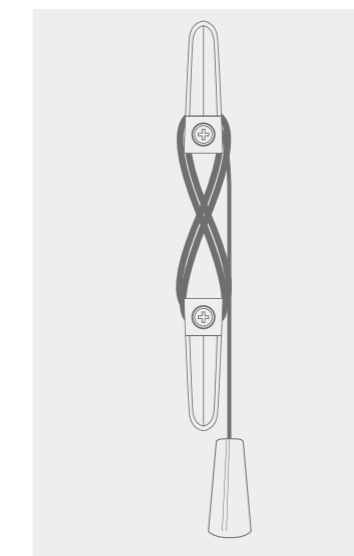

## LOSSPRINGENDE KOORDKNOP

Het losspringende koordknop is voorgeïnstalleerd op de trekkoorden. Dit zorgt ervoor dat wanneer een horizontale kracht wordt toegepast op de koorden in de verbinder, deze veilig loskoppelt, waardoor gevaarlijke lussen worden vermeden.

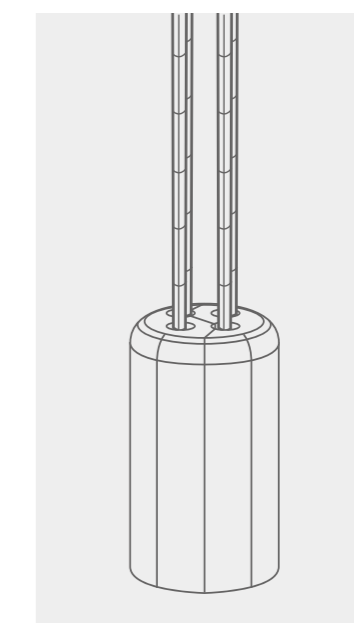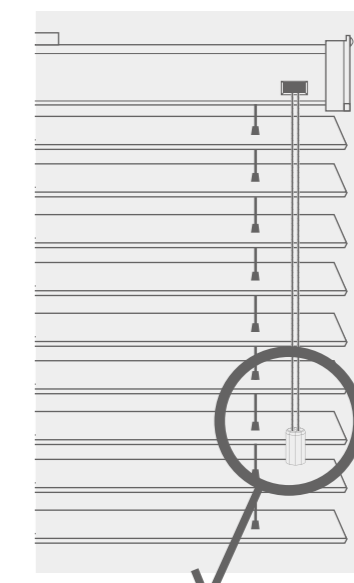

Indien de losspringende koordknoplos is geraakt:

Koorden ontwarren en afrollen.

**Voor 2 koorden:** druk de losspringende koordknop samen totdat deze volledig gesloten is.

**Voor 3 koorden:** plaats het losse koord in de opening in de ene helft van de losspringende koordknop en druk de koordknop samen totdat deze volledig gesloten is.

Indien u twijfelt of u de koordverbinder wel correct opnieuw heeft bevestigd, kunt u dit testen door uw arm tussen de koorden te plaatsen en deze omlaag te drukken. De loskoppeling van de koordknop zou met minimale kracht los moeten springen, indien dit niet gebeurt, dient u de koorden buiten het bereik van kinderen op te binden en contact op te nemen met een gerenommeerde jaloezieënfirma om de raambekleding te herstellen.

